



Rundloch in geraden Reihen

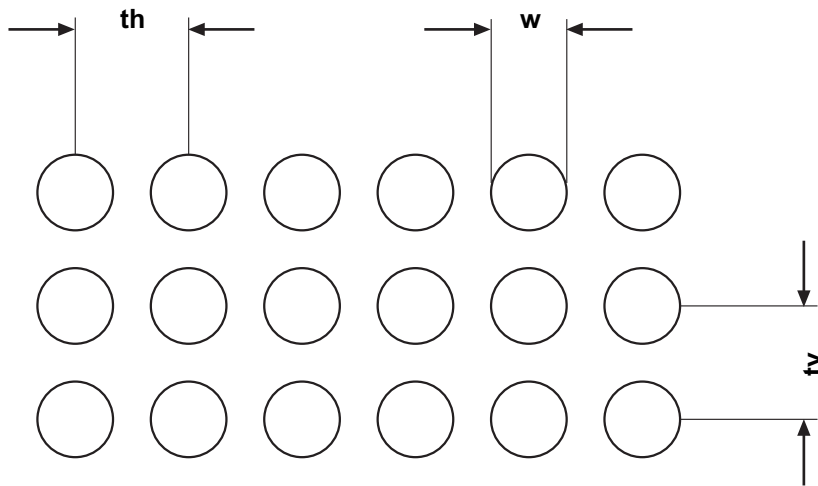


w = Lochweite
th = Teilung horizontal
tv = Teilung vertikal

In Perforationsrichtung können in beliebiger Anordnung unperforierte Streifen oder, perforationsabhängig, ungelochte Felder stehen gelassen werden.


Bitte zögern Sie nicht, uns bereits in der Entwicklungsphase nach technischer Unterstützung zu fragen. Es wird Ihr Vorteil sein!

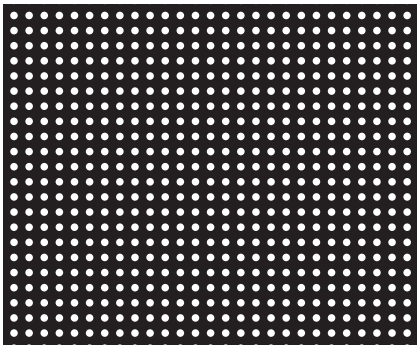


Nr. 1414 (Rg 1,0 - 2,0) mm
 Lochweite \varnothing 1,0
 Teilung horizontal 2,0
 Teilung vertikal 2,0
 Durchlass 20 %
 = Perforation 4157

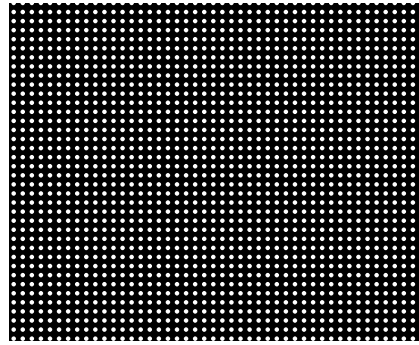


Nr. 1437 (Rg 0,6 - 1,2) mm
 Lochweite \varnothing 0,6
 Teilung horizontal 1,2
 Teilung vertikal 1,2
 Durchlass 20 %

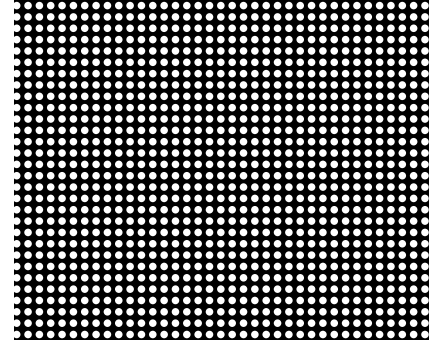


Nr. 4027 (Rg 1,0 - 1,5) mm
 Lochweite \varnothing 1,0
 Teilung horizontal 1,5
 Teilung vertikal 1,5
 Durchlass 35 %

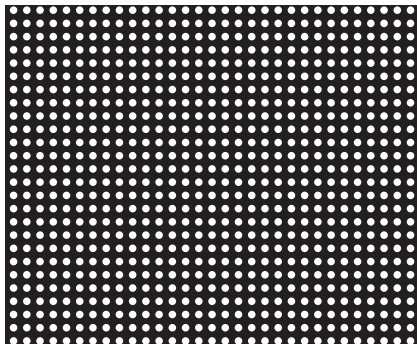

Nr. 4061 (Rg 1,0 - 1,75) mm
 Lochweite \varnothing 1,0
 Teilung horizontal 1,75
 Teilung vertikal 1,75
 Durchlass 25 %

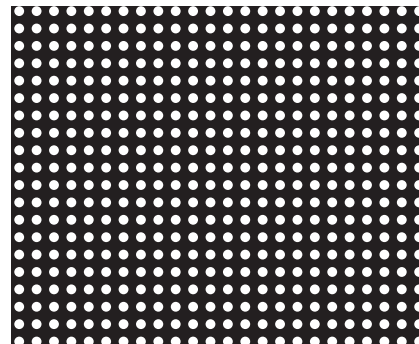


Nr. 4144 (Rg 1,3 - 2,3) mm
 Lochweite \varnothing 1,3
 Teilung horizontal 2,3
 Teilung vertikal 2,3
 Durchlass 25 %

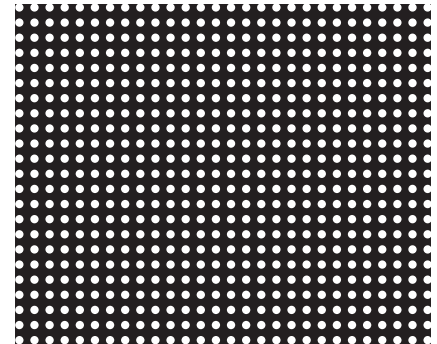


Nr. 4150 (Rg 1,1 - 2,0) mm
 Lochweite \varnothing 1,1
 Teilung horizontal 2,0
 Teilung vertikal 2,0
 Durchlass 24 %


Rundloch in geraden Reihen

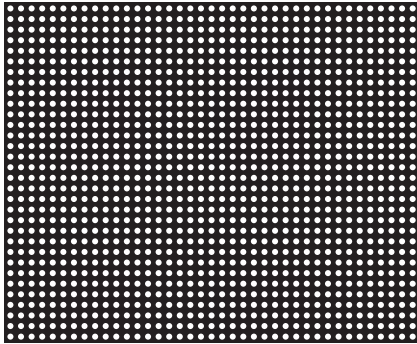


Nr. 4155 (Rg 0,8 - 1,4) mm
 Lochweite \varnothing 0,8
 Teilung horizontal 1,4
 Teilung vertikal 1,4
 Durchlass 25 %

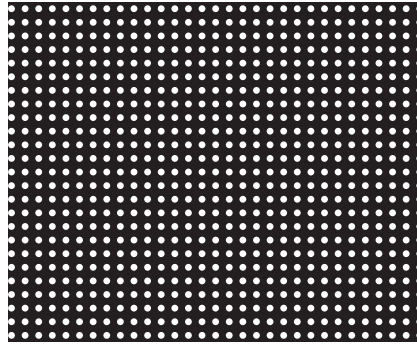


Nr. 4156 (Rg 0,9 - 1,8) mm
 Lochweite \varnothing 0,9
 Teilung horizontal 1,8
 Teilung vertikal 1,8
 Durchlass 20 %

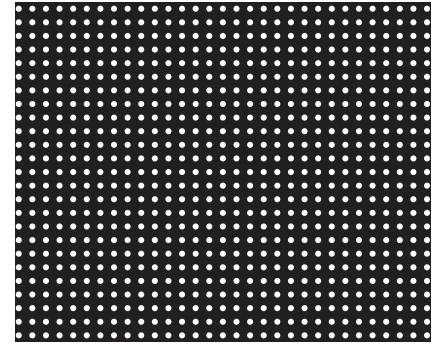


Nr. 4166 (Rg 1,25 - 1,65) mm
 Lochweite \varnothing 0,8
 Teilung horizontal 1,8
 Teilung vertikal 1,8
 Durchlass 16 %

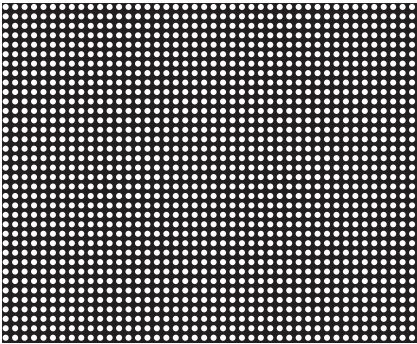


Nr. 4192 (Rg 0,8 - 1,25) mm
 Lochweite \varnothing 0,8
 Teilung horizontal 1,25
 Teilung vertikal 1,25
 Durchlass 32 %

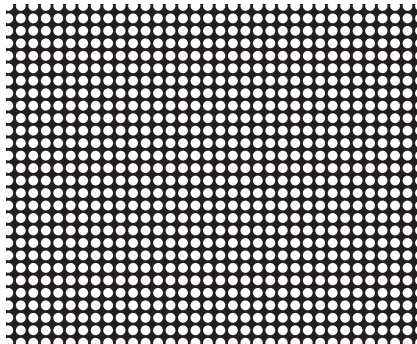


Nr. 4207 (Rg 1,3 - 1,65) mm
 Lochweite \varnothing 1,3
 Teilung horizontal 1,65
 Teilung vertikal 1,65
 Durchlass 49 %

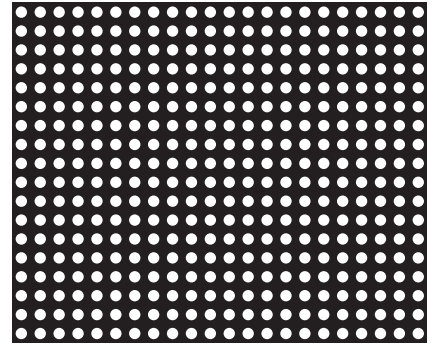


Nr. 4208 (Rg 1,5 - 2,5) mm
 Lochweite \varnothing 1,5
 Teilung horizontal 2,5
 Teilung vertikal 2,5
 Durchlass 28 %
 (früher Perforation 4163)

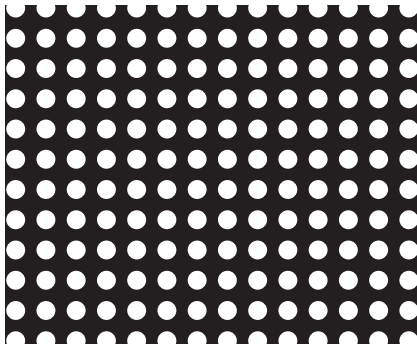

Nr. 4211 (Rg 2,5 - 4,0) mm
 Lochweite \varnothing 2,5
 Teilung horizontal 4,0
 Teilung vertikal 4,0
 Durchlass 31 %

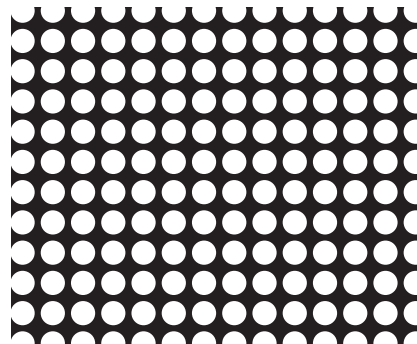


Nr. 4213 (Rg 3,2 - 4,0) mm
 Lochweite \varnothing 3,2
 Teilung horizontal 4,0
 Teilung vertikal 4,0
 Durchlass 50 %

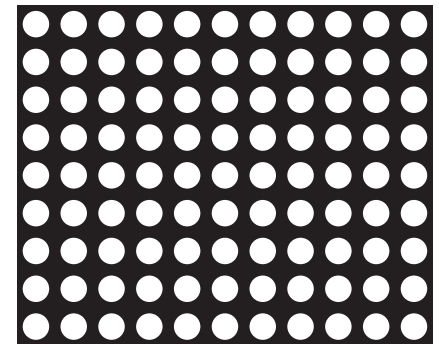


Nr. 4219 (Rg 3,5 - 5,0) mm
 Lochweite \varnothing 3,5
 Teilung horizontal 5,0
 Teilung vertikal 5,0
 Durchlass 38 %


Rundloch in geraden Reihen

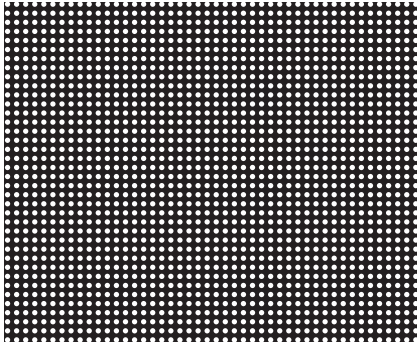


Nr. 4221 (Rg 0,7 - 1,2) mm
 Lochweite \varnothing 0,7
 Teilung horizontal 1,2
 Teilung vertikal 1,2
 Durchlass 26 %

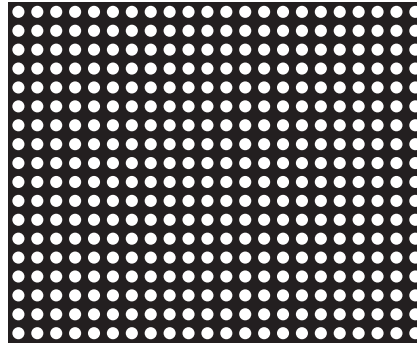


Nr. 4222 (Rg 1,6 - 2,5) mm
 Lochweite \varnothing 1,6
 Teilung horizontal 2,5
 Teilung vertikal 2,5
 Durchlass 32 %
 (früher Perforation 4167)

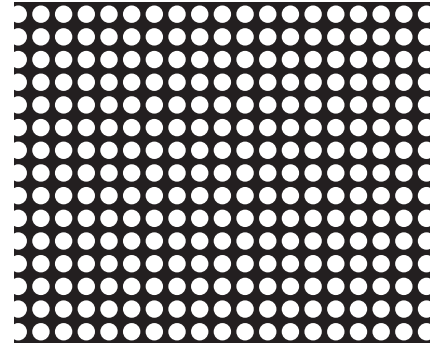


Nr. 4246 (Rg 2,3 - 3,0) mm
 Lochweite \varnothing 2,3
 Teilung horizontal 3,0
 Teilung vertikal 3,0
 Durchlass 46 %

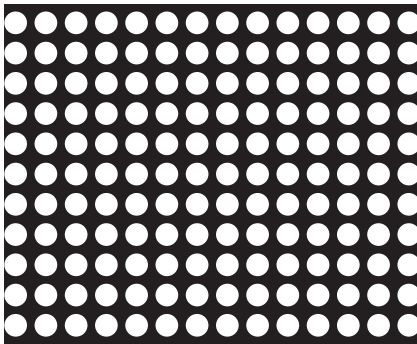


Nr. 4252 (Rg 3,0 - 4,0) mm
 Lochweite \varnothing 3,0
 Teilung horizontal 4,0
 Teilung vertikal 4,0
 Durchlass 44 %
 (früher Perforation 4212)

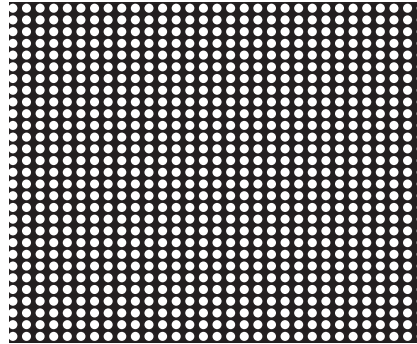


Nr. 4256 (Rg 1,2 - 1,8) mm
 Lochweite \varnothing 1,2
 Teilung horizontal 1,8
 Teilung vertikal 1,55
 Durchlass 41 %

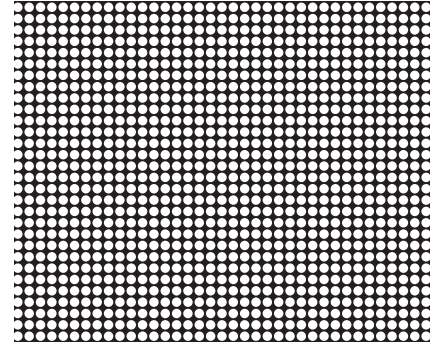


Nr. 4312 (Rg 1,25 - 1,5) mm
 Lochweite \varnothing 1,25
 Teilung horizontal 1,5
 Teilung vertikal 1,5
 Durchlass 55 %

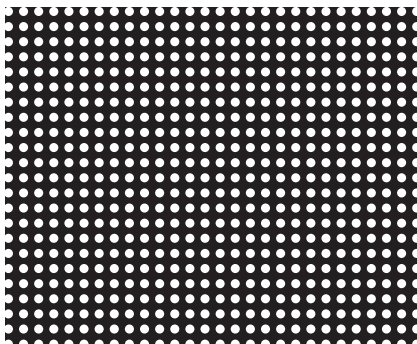

Nr. 4321 (Rg 1,2 - 2,0) mm
 Lochweite \varnothing 1,2
 Teilung horizontal 2,0
 Teilung vertikal 2,0
 Durchlass 28 %

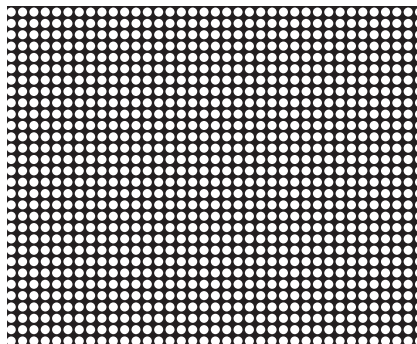


Nr. 4324 (Rg 1,2 - 1,5) mm
 Lochweite \varnothing 1,2
 Teilung horizontal 1,5
 Teilung vertikal 1,5
 Durchlass 50 %

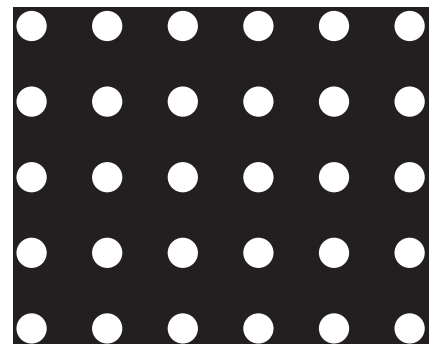


Nr. 4356 (Rg 4,0 - 10,0) mm
 Lochweite \varnothing 4,0
 Teilung horizontal 10,0
 Teilung vertikal 10,0
 Durchlass 12,6 %


 Rundloch in geraden Reihen

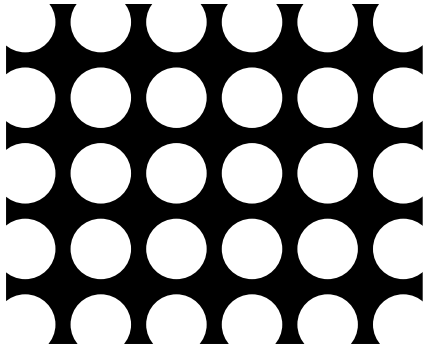

Nr. 4357 (Rg 8,0 - 10,0) mm
 Lochweite \varnothing 8,0
 Teilung horizontal 10,0
 Teilung vertikal 10,0
 Durchlass 50 %

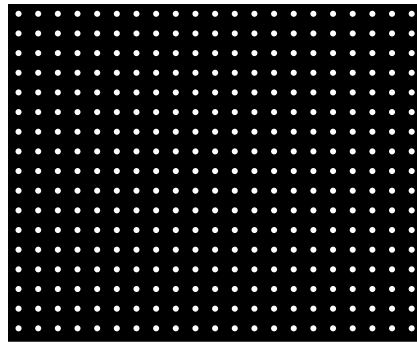

Nr. 4358 (Rg 0,8 - 2,6) mm
 Lochweite \varnothing 0,8
 Teilung horizontal 2,6
 Teilung vertikal 2,6
 Durchlass 7,4 %

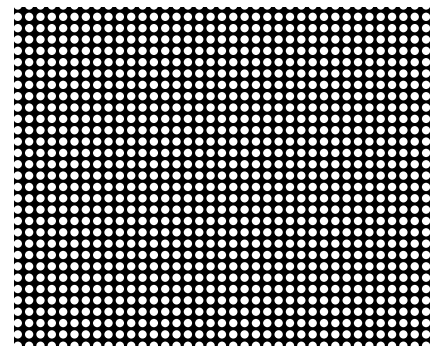

Nr. 4360 (Rg 1,1 - 1,5) mm
 Lochweite \varnothing 1,1
 Teilung horizontal 1,5
 Teilung vertikal 1,5
 Durchlass 42 %
