



## Sechskantloch in versetzten Reihen

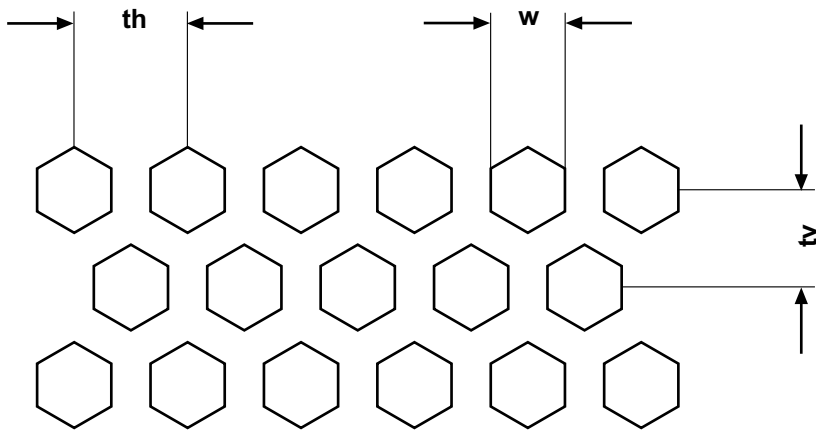


**w** = Schlüsselweite  
**th** = Teilung horizontal  
**tv** = Teilung vertikal

In Perforationsrichtung können in beliebiger Anordnung unperforierte Streifen oder, perforationsabhängig, ungelochte Felder stehen gelassen werden.


Bitte zögern Sie nicht, uns bereits in der Entwicklungsphase nach technischer Unterstützung zu fragen. Es wird Ihr Vorteil sein!

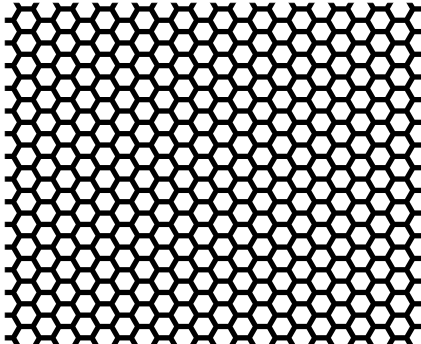


**Nr. 4242** (Hv 2,3 - 3,0 / 90°) mm  
 Schlüsselweite 2,3  
 Teilung horizontal 2,6+2,6  
 Teilung vertikal 3,0  
 Durchlass 57 %  
 Perforation 90° gedreht

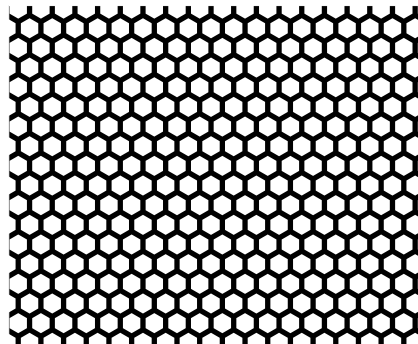


**Nr. 4272** (Hv 2,3 -3,0) mm  
 Schlüsselweite 2,3  
 Teilung horizontal 3,0  
 Teilung vertikal 2,6+2,6  
 Durchlass 57 %

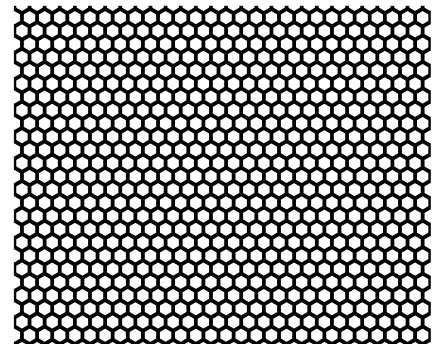


**Nr. 4318** (Hv 1,5 - 2,0) mm  
 Schlüsselweite 1,5  
 Teilung horizontal 2,0  
 Teilung vertikal 1,75+1,75  
 Durchlass 56 %

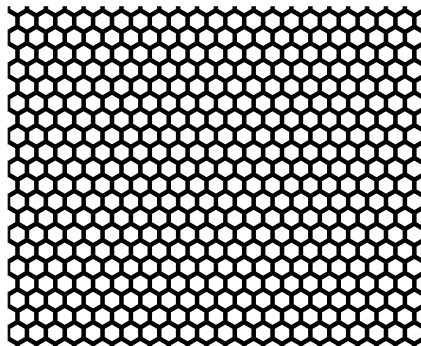

**Nr. 4325** (Hv 1,9 - 2,5) mm  
 Schlüsselweite 1,9  
 Teilung horizontal 2,5  
 Teilung vertikal 2,17+2,17  
 Durchlass 56 %

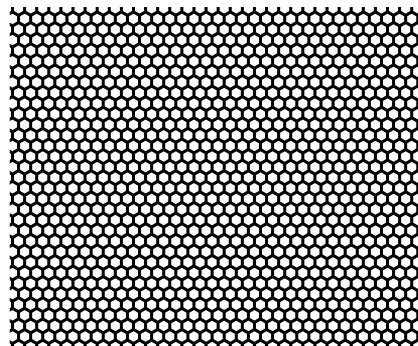

**Nr. 4326** (Hv 1,2 - 1,6) mm  
 Schlüsselweite 1,2  
 Teilung horizontal 1,6  
 Teilung vertikal 1,4+1,4  
 Durchlass 56 %

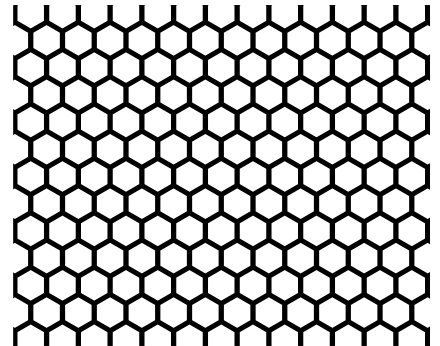

**Nr. 4332** (Hv 3,5 - 4,2) mm  
 Schlüsselweite 3,5  
 Teilung horizontal 4,2  
 Teilung vertikal 3,6+3,6  
 Durchlass 70 %